



MK 25 T

—
Guindaste



LINHA
GUINDASTES

MK 25 T

Guindaste



DESCRITIVO TÉCNICO

Momento de carga 25.000 kg.m

Capacidade máxima a 2 m 12.500 kg

Alcance vertical (Versão 4H3M) 19,00 m

Alcance horizontal (Versão 4H3M) 16,80 m

Peso estimado do equipamento 4.400 kg

Espaço ocupado pelo equipamento 1,10 m

Ângulo de giro 360°

Válvulas de segurança Sim

Estabilizadores Extensão hidráulica

Estabilizador traseiro Sim

Pressão de trabalho 240 bar

Vazão da bomba a 1000 rpm 60 l/min

Reservatório óleo hidráulico 160 l

PBT mínimo 24.000 kg



Durabilidade

Peças estruturais fabricadas com aço especial. Tubulação bicromatizada para maior resistência à corrosão e ao desgaste.



Manutenção

Fácil acesso às peças e manutenção simples.



Atendimento

Assistência técnica em todo Brasil e no mundo.




Tecnologia

Válvulas de segurança nos cilindros, válvula de controle do fluxo de óleo no giro e controle remoto.

GRÁFICO

OPCIONAIS

Controle remoto

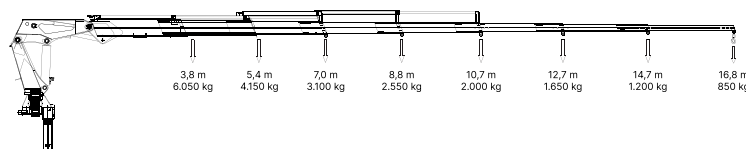

Av. 1º de Agosto 343, Vila Rezende | CEP 13414-030 | Piracicaba - SP | BRASIL

Tel: +55 19 3412.1234 Fax: +55 19 3412.1237 | vendas@motocana.com.br | www.motocana.com.br